
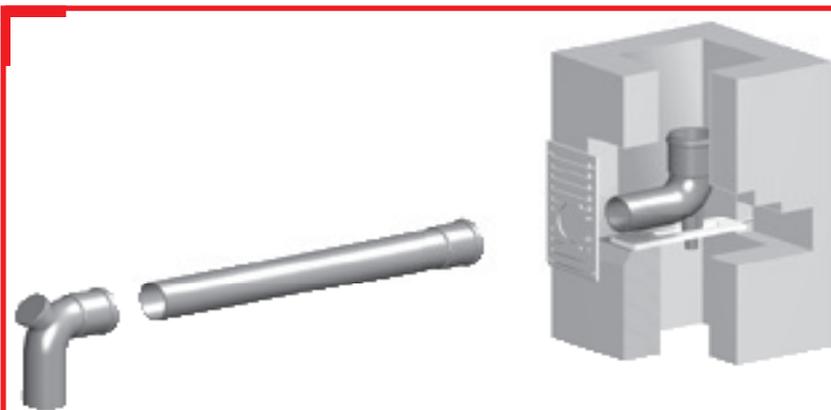


# ... und so wird installiert

Alle Rohrenden müssen vor der Montage mit geeignetem Gleitmittel eingestrichen werden. Bitte beachten Sie auch die Detail-Montagehinweise, die den einzelnen Bauteilen beiliegen.

- 1** Wandblende geteilt  
Für die Montage ohne Maurerarbeiten sollte der Schacht nur in der von der Wandblende abgedeckten Fläche geöffnet werden.

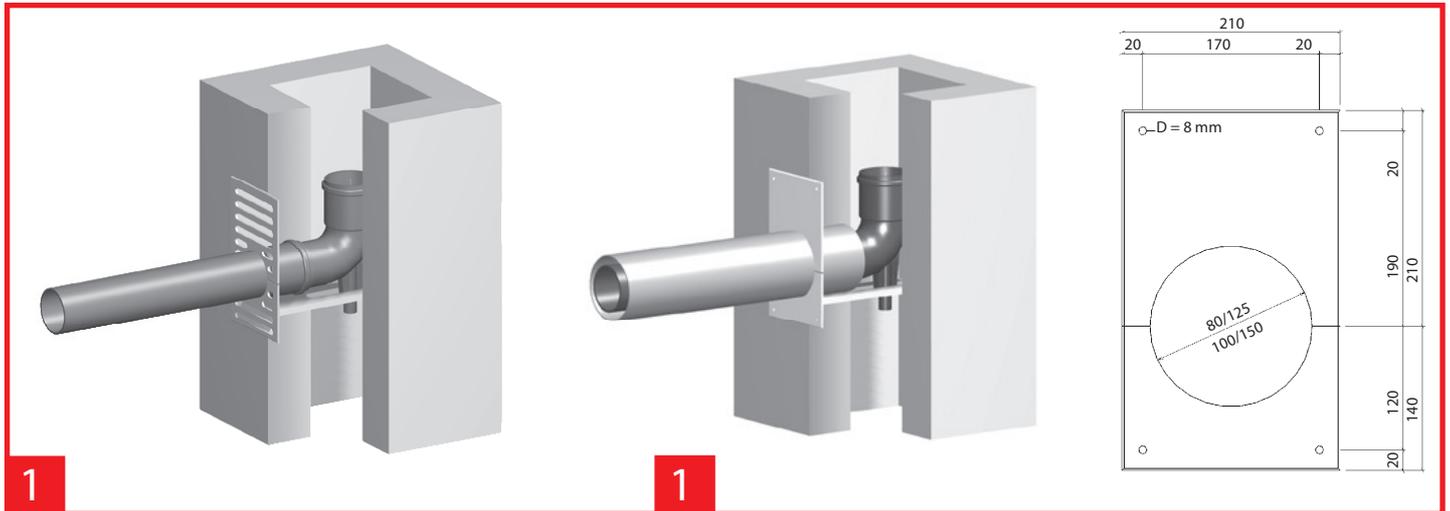


- 2** Schachteinführung  
Das Auflager für die Schachteinführung wird in erforderlicher Höhe montiert. Die Verbindungsleitung muss mit mindestens 3° Gefälle hin zur Feuerstätte verlegt werden.

- 3** Rohr „starr“  
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter montiert. Die Steckmuffen der 2 m-Baulängen sind bereits mit einem Stopp-ring ausgestattet. Bitte nicht in die Muffe greifen.

- 4** Rohr „flexibel“  
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter an den glatten Abschnitten montiert.

Lieferlänge des Flexrohres:  
DN 80 + DN 100 Rolle per 50 m;  
15 m; 12,5 m; 10 m Pakete


DN 80 + 100 + 125 per m

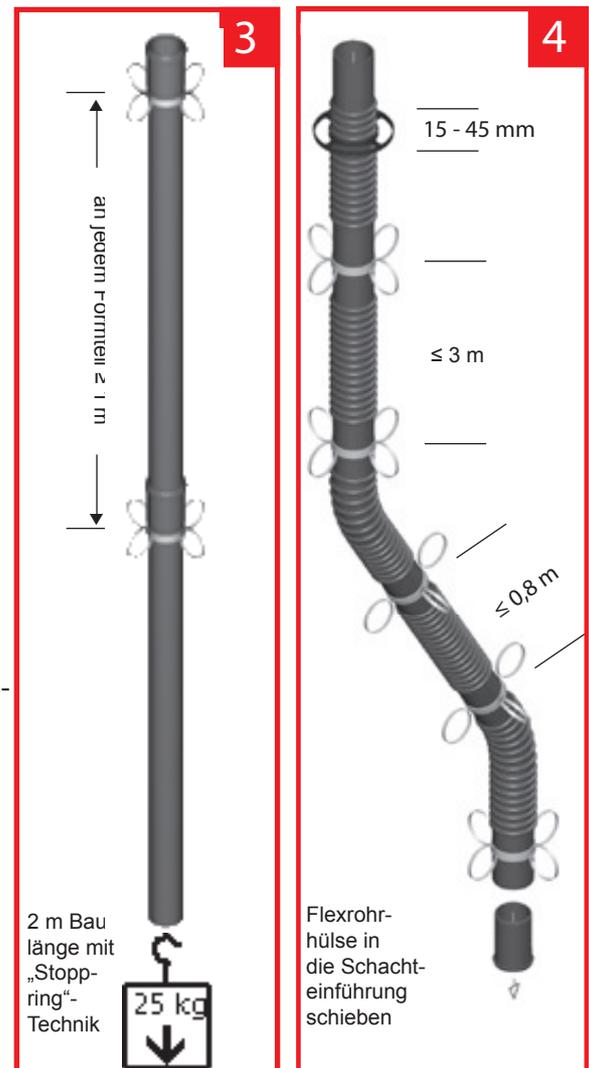


**5** Kontroll-Rohr und Kupplung für Rohr „flexibel“  
Die Steckmuffen sind bereits mit einer Manschette und einer Flexrohrhülle vormontiert. Die glatten Flexrohrenden werden in die Steckmuffen geschoben. Das Kontroll-Rohr wird mittels beiliegendem Befestigungsset an der Schachtwand befestigt.

**6** Mündungsset Rohr „starr“  
Rohr auf passende Länge kürzen. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Abdeckhaube über das Rohr schieben und an der Abdeckplatte fixieren.


**7** Mündungsset Rohr „flexibel“  
Rohr auf passender Länge kürzen. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Klemmring für Rohr flexibel am Flexrohr zur Aufhängung an der Abdeckplatte montieren. Abdeckhaube über das Rohr schieben und an der Abdeckplatte fixieren.

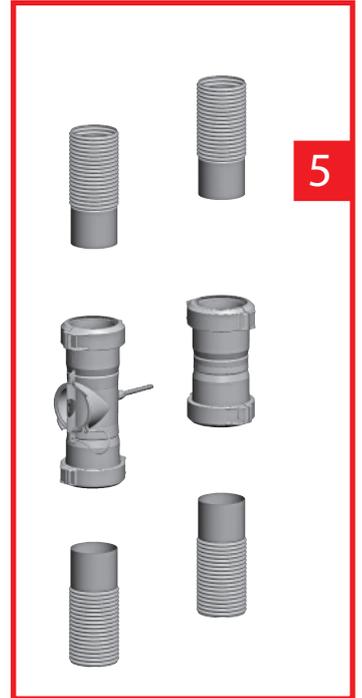

**7**  
Rohr flexibel

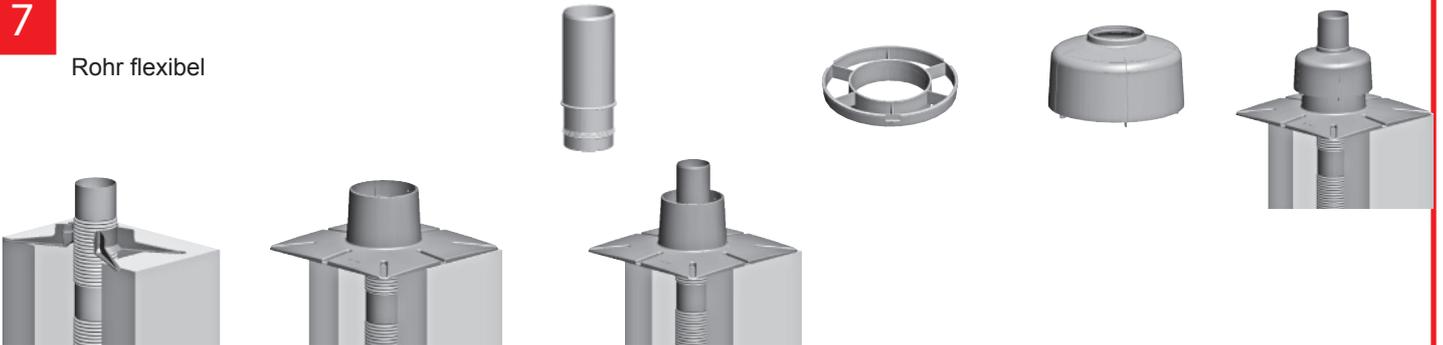

**6**  
Rohr starr

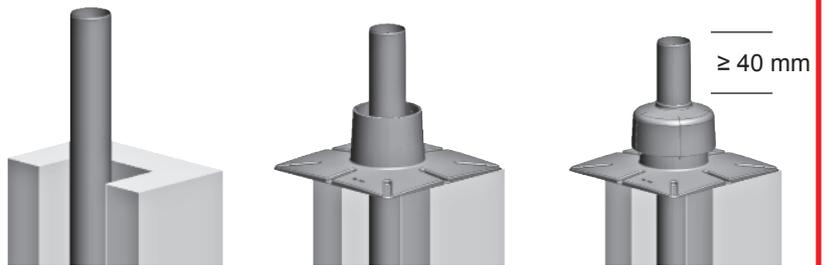

0036 CPD 91265

EN 14471



**Hecht Kaminsystem GmbH**  
Pfortenteich 9a  
D 99974 Mühlhausen  
Tel. 03601 / 444 000  
Fax 03601 / 444 001  
eMail: [info@kaminsystem.de](mailto:info@kaminsystem.de)  
Internet [www.kaminsystem.de](http://www.kaminsystem.de)